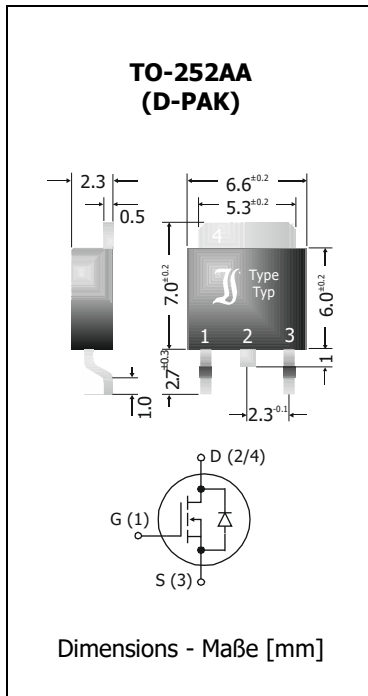


**DI020N06D1**  
**N-Channel Power MOSFET**  
**N-Kanal Leistungs-MOSFET**

$I_{D25^{\circ}\text{C}}$  = 20 A  
 $R_{DS(\text{on})}$  ~ 24 m $\Omega$   
 $T_{j\text{max}}$  = 175 $^{\circ}\text{C}$

$V_{DSS}$  = 60 V  
 $P_D$  = 45 W  
 $E_{AS}$  = 72 mJ

Version 2019-10-21

**Typical Applications**

DC/DC Converters  
 Power Supplies  
 DC Drives  
 Synchronous Rectifiers  
 Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

Trench Technology  
 Low on state resistance  
 Fast switching times  
 Low gate charge  
 Avalanche rated  
 Compliant to RoHS, REACH,  
 Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled 3000 / 13''  
 Weight approx. 0.32 g  
 Case material UL 94V-0  
 Solder & assembly conditions 260 $^{\circ}\text{C}/10\text{s}$   
 MSL 1

**Typische Anwendungen**

Gleichstrom-Wandler  
 Stromversorgungen  
 Gleichstrom-Antriebe  
 Synchron-Gleichrichter  
 Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Trench Technologie  
 Niedriger Einschaltwiderstand  
 Schnelle Schaltzeiten  
 Niedrige Gate-Ladung  
 Avalanche-Charakteristik  
 Konform zu RoHS, REACH,  
 Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle  
 Gewicht ca.  
 Gehäusematerial  
 Löt- und Einbaubedingungen

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>2)</sup>**

		<b>DI020N06D1</b>	
Drain-Source voltage Drain-Source-Spannung	$V_{GS} = 0 \text{ V (short)}$	$V_{DSS}$	60 V
Gate-Source-voltage continuous Gate-Source-Spannung dauernd		$V_{GSS}$	$\pm 20 \text{ V}$
Power dissipation Verlustleistung	$T_C = 25^{\circ}\text{C}^3)$	$P_{\text{tot}}$	45W
Drain current continuous Drainstrom dauernd	$T_C = 25^{\circ}\text{C}^3)$	$I_D$	20 A
Drain current continuous Drainstrom dauernd	$T_C = 100^{\circ}\text{C}^3)$	$I_D$	14 A
Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom	<sup>4)</sup>	$I_{DM}$	60 A
Source current continuous Sourcestrom dauernd	$T_C = 25^{\circ}\text{C}^3)$	$I_S$	15 A
Peak Source current – Source-Spitzenstrom	$t_p = 10 \text{ s}$	$I_{SM}$	20 A
Single pulse avalanche energy Einzelpuls Avalanche-Energie	(Fig. 1) $V_{DD} = 30 \text{ V}, V_G = 10 \text{ V}$ $L = 0.5 \text{ mH}, R_G = 25 \Omega$	$E_{AS}$	72 mJ
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-55...+175 $^{\circ}\text{C}$ -55...+175 $^{\circ}\text{C}$

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ , unless otherwise specified –  $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ , wenn nicht anders angegeben
- Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
- Pulse width refer to SOA diagram – Pulsbreite siehe SOA-Diagramm

**Characteristics (static)**
**Kennwerte (statisch)**


		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung	$I_D = 250 \mu\text{A}$ $V_{GS} = 0 \text{ V (short)}$	$V_{(BR)DSS}$	60 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 \text{ V (short)}$	$I_{DSS}$	–	–	1 $\mu\text{A}$
Gate-Body leakage current – Gate-Substrat Leckstrom	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$ $V_{DS} = 0 \text{ V (short)}$	$I_{GSS}$	–	–	$\pm 100 \text{ nA}$
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung	$V_{GS} = V_{DS}$ $I_D = 250 \mu\text{A}$	$V_{GS(th)}$	1.2 V	1.6 V	2.5 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand	$V_{GS} = 10 \text{ V}$ $I_D = 20 \text{ A}$ $V_{GS} = 4.5 \text{ V}$ $I_D = 20 \text{ A}$	$R_{DS(on)}$	–	24 m $\Omega$ 30 m $\Omega$	35 m $\Omega$ 40 m $\Omega$

**Characteristics (dynamic)**
**Kennwerte (dynamisch)**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Forward Transconductance – Übertragungsteilheit	$V_{DS} = 5 \text{ V}$ $I_D = 5 \text{ A}$	$g_{FS}$	11 S	–	–
Input Capacitance – Eingangskapazität	$V_{DS} = 15 \text{ V}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{iss}$	–	590 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität	$V_{DS} = 15 \text{ V}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{oss}$	–	70 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität	$V_{DS} = 15 \text{ V}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{rss}$	–	64 pF	–
Turn-On Delay & Rise Time – Einschaltverzögerung und Anstiegszeit	$V_{DD} = 30 \text{ V}$ $I_D = 2 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$ $R_G = 3 \Omega$ (Fig. 1)	$t_{d(on)}$ $t_r$	–	6 ns 6 ns	–
Turn-Off Delay Time & Fall Time – Ausschaltverzögerung und Abfallzeit	$V_{DD} = 30 \text{ V}$ $I_D = 2 \text{ A}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $R_G = 3 \Omega$ (Fig. 1)	$t_{d(off)}$ $t_f$	–	17 ns 3 ns	–
Total Gate Charge – Gesamte Gate-Ladung	$V_{DD} = 30 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$	$Q_g$	–	25.3 nC	–
Gate-Source Charge – Gate-Source-Ladung	$V_{DD} = 30 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$	$Q_{gs}$	–	4.7 nC	–
Gate-Drain Charge – Gate-Drain-Ladung	$V_{DD} = 30 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}$ $V_{GS} = 10 \text{ V}$	$Q_{gd}$	–	6.1 nC	–
Intrinsic Gate resistance – Innerer Gatewiderstand	$f = 1 \text{ MHz}$ D open	$R_{Gi}$	–	tbd $\Omega$	–

**Fig. 1**

Test circuit for switching times (R) and avalanche energy (L) ("rise" and "fall" refer to  $I_D$ )  
 Testaufbau für Schaltzeiten (R) und Avalanche-Energie (L) ("rise" und "fall" beziehen sich auf  $I_D$ )

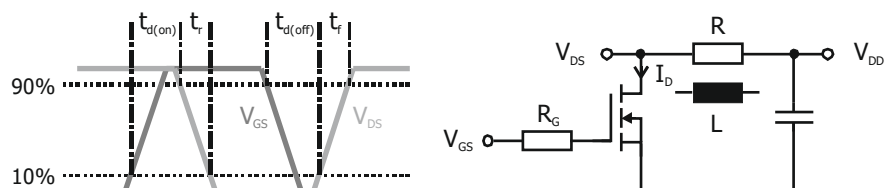

**Characteristics (diode)****Kennwerte (Diode)**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Forward voltage – Durchlass-Spannung $V_{GS} = 0\text{ V}$ $I_S = 20\text{ A}$		$V_{SD}$	–	–	1.2 V
Reverse recovery time – Sperrverzugszeit $I_S = 20\text{ A}$ , $di/dt = -100\text{ A}/\mu\text{s}$		$t_{rr}$	–	30 ns	–
Reverse recovery charge – Sperrverzugsladung $I_S = 20\text{ A}$ , $di/dt = -100\text{ A}/\mu\text{s}$		$Q_{rr}$	–	50 nC	–

**Characteristics (thermal)****Kennwerte (thermisch)**

			<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		$R_{thc}$	–	3.3 K/W <sup>1)</sup>	–

Tentative  
Entwurf

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne